No.1227

KYOKUTO

荷役省力装置 パワーゲート®

S600·800·1000

適用トラック1.5~4トン積トラック

アーム式ゲートの代名詞

信頼性の高いパワーゲート® S シリーズが充実のラインナップでさらに使いやすく！

※写真はS600です。

ブレーキバルブの装備により、ボデーデッキ面手前で「ゆっくり上昇」に切換わります。

■衝撃、ぐらつき防止に効果があります。

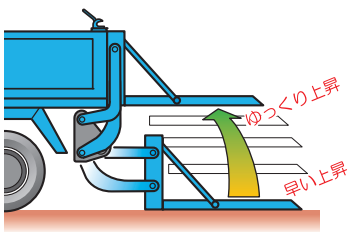

■やさしく静かな操作感覚です。



■衝撃を嫌う荷物に最適です。



信頼性の高いアーム式 パワーゲート®S

積荷のぐらつき防止に効果を発揮するブレーキバルブや低騒音タイプのパワーユニットを標準装備。先進の機能を装備しています。

●パワーユニット

コントロールボックスと一体化させた低騒音タイプのパワーユニットにしました。ステンレスケースの採用で、耐久性も高まりました。

●3mコードリモコン

積荷を確認しながら自由な位置で操作できます。格納状態では、カバーの上から押しボタンとして操作できます。

●いたずら防止や放電防止のため、キャブ内にメインスイッチと表示ランプを装備しています。

主要諸元

呼称	パワーゲートS600	パワーゲートS800	パワーゲートS1000
架装形式（※1）	S60＊	S80＊	S100＊
適用車格 (t)	1.5～3(GVW7t未満)	2～4(GVW16t未満)	
最大許容リフト荷重 (kg)	600	800	1,000
機構	平行リンク		
標準プラットホーム高さ (mm)	850		1,000
プラットホーム幅 (mm)	1,490・1,680・1,790・1,890・1,980・2,050・2,180・2,260		
キット重量（※2） (kg)	約220(ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ幅W1,680時)	約260(ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ幅W1,680時)	約275(ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ幅W1,680時)
	約230(ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ幅W1,790時)	約280(ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ幅W1,790時)	約295(ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ幅W1,790時)
	約260(ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ幅W2,260時)	約300(ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ幅W2,260時)	約320(ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ幅W2,260時)
プラットホーム板厚・材質	3.2mm縞鋼板		
プラットホーム先端形状	110mm 勾配角約30°		
格納ロック金具	S式またはK式		
プラットホーム開閉操作	手動式		
プラットホーム開閉補助装置	トーションバー		
スイッチ	リモコン(3mストレートコード付)		
電源	DC12・24V		DC24V
昇降時間 (秒)	4～18		

※1 架装形式の＊印はシャシにより異なります。
※2 キット重量は目安です。詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。

構造図

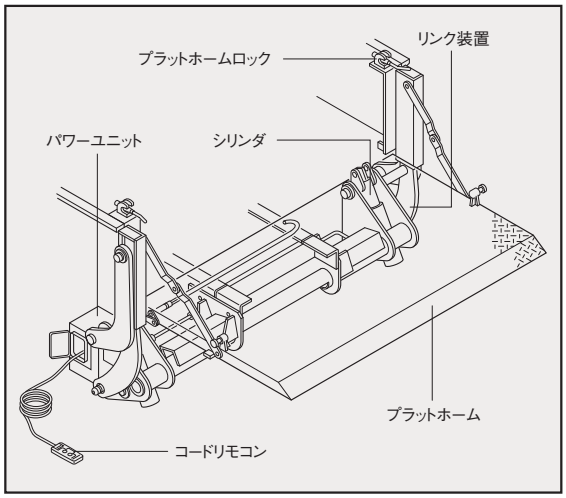

オプション仕様


K式ゲートロック


S式ゲートロック

先端勾配S	角度θ
110mm(標準)	約30°
150mm	約23°
200mm	約18°
250mm	約15°
300mm	約12°


先端勾配変更

ストレートプラットホーム


クッションゴム取付


プラットホーム先端角型


固定柱（回転式）
K式ゲートロック選択時は標準


固定柱（固定式）

パルコンⅣ（ワイヤレスリモコン）

インターネットホームページもご利用いただけます。http://www.kyokuto.com/

極東開発工業株式会社

本　社　西宮市甲子園口6-1-45　〒663-8545　TEL(0798)66-1000
東京本部　東京都品川区東品川3-15-10　〒140-0002　TEL(03)5781-9821

北海道支店 TEL(011)251-5701	北関東支店 TEL(048)668-7712	兵庫営業所 TEL(0798)66-1011
札幌営業所 TEL(011)251-5701	埼玉営業所 TEL(048)668-7712	京都営業所 TEL(075)662-1077
帯広営業所 TEL(0155)21-4373	高崎営業所 TEL(027)362-6485	中国支店 TEL(082)232-8358
東北支店 TEL(022)236-6692	新潟営業所 TEL(025)244-9161	広島営業所 TEL(082)232-8358
仙台営業所 TEL(022)236-6692	甲信営業所 TEL(0263)35-0073	岡山営業所 TEL(086)232-7781
盛岡営業所 TEL(019)656-4300	中部支店 TEL(0568)71-2231	山陰営業所 TEL(0852)53-0600
青森営業所 TEL(017)722-0745	名古屋営業所 TEL(0568)71-2231	四国営業所 TEL(087)882-7640
福島営業所 TEL(024)934-0663	静岡営業所 TEL(054)267-4100	松山営業所 TEL(089)913-8860
首都圏支店 TEL(03)5781-9825	北陸営業所 TEL(076)263-6691	九州支店 TEL(092)471-1001
東京営業所 TEL(03)5781-9825	富山営業所 TEL(076)443-6177	福岡営業所 TEL(092)471-1001
神奈川営業所 TEL(046)263-7000	三重営業所 TEL(059)384-3117	熊本営業所 TEL(096)387-7255
千葉営業所 TEL(043)234-3721	関西支店 TEL(0798)66-1011	南九州営業所 TEL(099)253-5768
茨城営業所 TEL(029)227-5162	大阪営業所 TEL(0798)66-1011	沖縄営業所 TEL(098)879-6611

●本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
●掲載の写真にはオプション仕様を装備している場合があります。
●製品カラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
●ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
●社名・商品名・ロゴ等は各社の商標、または登録商標です。
●このカタログは、2014年8月印刷のものです。

SOC free　カドミウム・鉛・水銀 及び 六価クロムの削減を実現した製品です。

No.HC1227ML-081430E HA

PRINTED IN JAPAN